


VINYLBÖDEN SPC NEXT STEP - PFLEGE UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Der Boden ist werkseitig veredelt und direkt nach der Verlegung einsatzbereit. Die hochwertigen Vinylböden NEXT STEP von Barlinek werden aus mineralischen Komponenten, PVC-Polymeren und Trägermaterialien hergestellt. Diese Böden zeichnen sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnliche ästhetische Werte aus.

1.

Die Bodenpflege sollte nur mit geeigneten Mitteln durchgeführt werden. Die Bodenpflege sollte ausschließlich mit folgenden dafür vorgesehenen Mitteln durchgeführt werden: „Protector Konzentrat“ (tägliche Pflege), „Protector Komplet“ (Reinigung). Die Verwendung anderer Pflegemittel kann die Schutzschicht Diamond Shield beschädigen, Flecken verursachen, die Gleifähigkeit der Bodenoberfläche verändern, den Glanz verändern und in extremen Fällen tiefe Kratzer auf dem Boden verursachen.

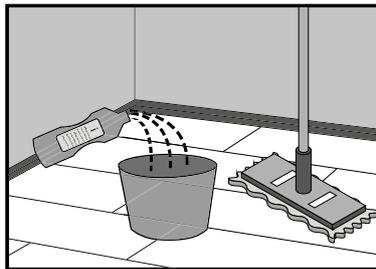


2.

Die Häufigkeit der Bodenpflege hängt vom Grad der Beanspruchung ab.

Auf Bodenflächen aufgetragener Sand sollte schnell entfernt werden. Der aufgetragene Sand kann Kratzer auf der Polyurethan-Schutzschicht Diamond Shield und Einschnitte in der Nutzschicht verursachen.

Der Boden sollte regelmäßig gesaugt oder gekehrt werden, um alle Partikel zu entfernen, die ihn zerkratzen könnten.

Sie können ein nebelfeuchtes feuchtes Tuch mit oder ohne das empfohlene Bodenpflegemittel verwenden. Nach der Reinigung mit einer Pflegemittellösung (z. B. Protector Komplet, Protector Konzentrat) muss der Boden immer mit klarem Wasser nachgespült werden

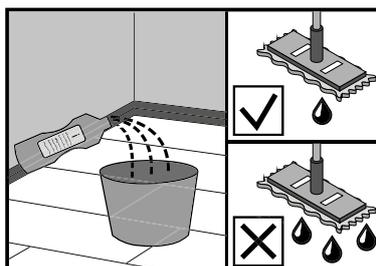


3.

Verwenden Sie zur Reinigung des Bodens keine Hochdruck- oder Dampfreiniger.

Das Begehen mit verschmutzten Schuhwerk kann den Boden beschädigen und z. B. schwarze Flecken auf der Oberfläche der Planke verursachen.


Bewegen oder verschieben Sie keine schweren Möbel oder Geräte auf dem Boden.

Reinigen Sie den Boden mit einem Mopp, indem Sie ihn entlang der Dielen hin und her bewegen. Ist das Wischtuch verschmutzt, ersetzen Sie es durch ein sauberes. Das Reinigen des Bodens mit einem verschmutzten Wischtuch kann Schlieren verursachen.

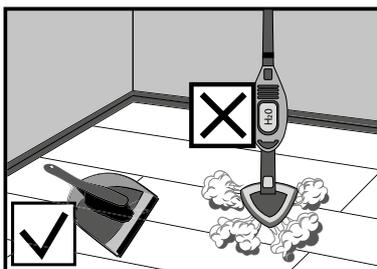


4.

An Wohnungseingängen, Terrassentüren usw. sollten Fußmatten verwendet werden, um zu verhindern, dass Sand, Erde und Wasser auf die Schuhe gelangen. Die Unterseite der Fußmatte, die in direktem Kontakt mit dem Boden steht, sollte aus Materialien bestehen, die keinen schwarzen Gummi enthalten. Längerer Kontakt mit Materialien, die schwarzes Gummi enthalten, kann zu einer dauerhaften Verfärbung des Bodens führen. Es wird empfohlen, Fußmatten und Matten auf Silikon- oder PVC-Basis zu verwenden.

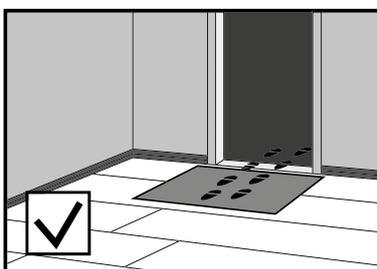


5.

Alle Möbel und sonstigen Einrichtungsgegenstände, die mit dem Boden in Berührung kommen, müssen mit Filzgleitern versehen sein, die regelmäßig ausgetauscht werden sollten.

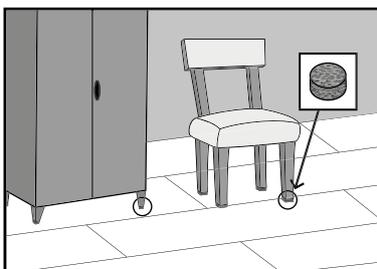


6.

Sessel und andere Möbel mit Rädern sollten auf schützenden Kunststoff-Schutzmatten verwendet werden.

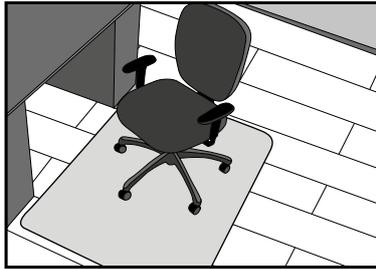

7.

Ein Boden, der dem Sonnenlicht (UV-Licht) ausgesetzt ist, verändert seine ursprüngliche Farbe.

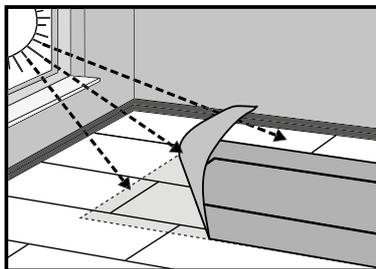

8.

Vermeiden Sie plötzliche Änderungen der Bodentemperatur oder punktuelle Erwärmung. Schnelle Änderungen der Bodentemperatur (z. B. bei Verlegung mit einer Fußbodenheizung in Form von elektrischen Heizfolien) können zu einem Anheben des Bodens und damit zu Schäden an den Verschlüssen führen.