


EXTREME 1.5



Professional Floor Underlays

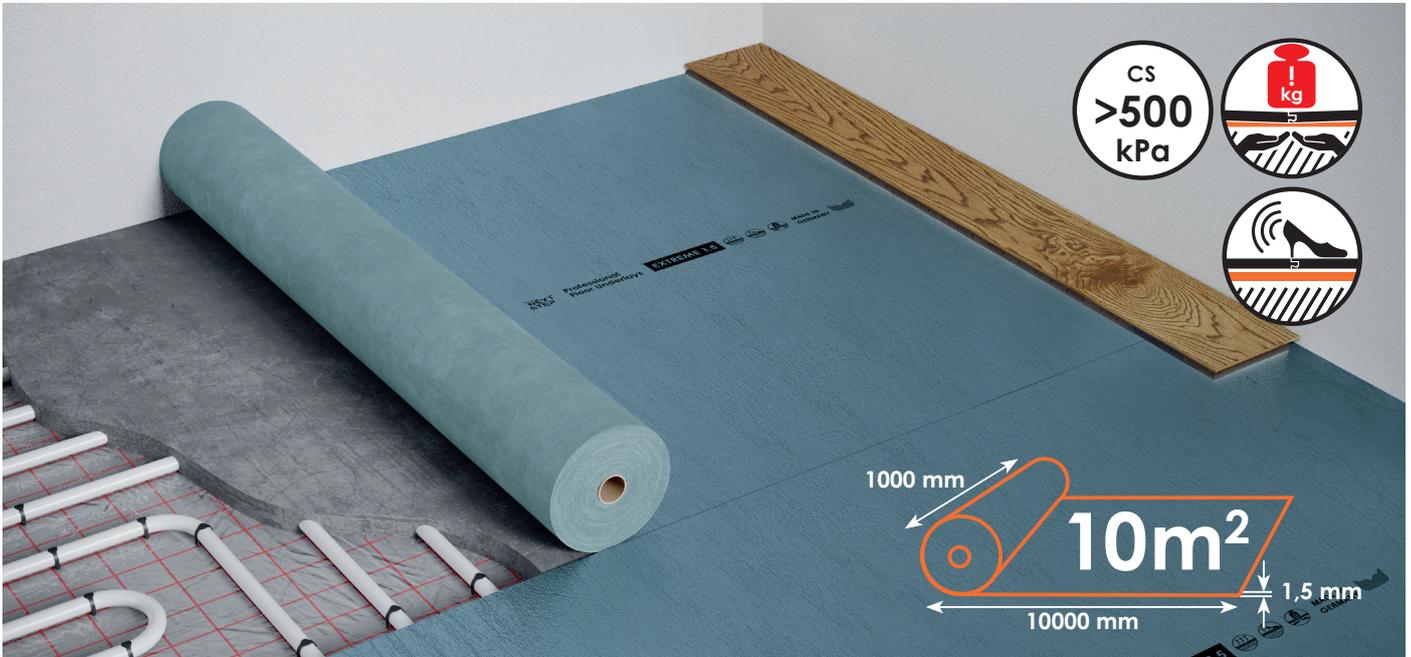

Produktbezeichnung **EXTREME 1.5**

Index **MAT-PUM-1,50-1,50-10**

EAN Nummer **5906737990476**

Speziell für die Fußböden der NEXT STEP-Kollektion entwickelt und bestimmt.

Es ist auch für andere Böden aus dem Barlinek-Sortiment sowie für Laminatböden geeignet.

- EKO-Material - Öko-Gewebe + PU/Mineralien + PET-Folie (bis zu 90 % natürliche Bestandteile: Raps, Rizinusöl) und mineralische Füllstoffe. Das Material ist umweltfreundlich, recycelbar und kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Sehr hoher Widerstandsfaktor - für stark beanspruchte Räume,
- Verbessert den akustischen Komfort - hohe Geräuschdämpfung im Raum
- Sehr geringer Wärmewiderstand / hervorragende Wärmeleitung (Heizkosteneinsparungen) - gilt für Fußbodenheizungssysteme mit "Next Step" Vinylböden.

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE DATEN:

• T - Dicke [mm]	1.5
• PC - Ausgleich des Untergrunds [mm]	~ 0.6
• AW - Flächenspezifisches Gewicht [kg/m²]	1.5
• IS - Trittschaldämmung [dB]	~ 16 *
• RWS - Verbesserung der Akustik [%]	~ 22 *
• R - Wärmewiderstand [m²K/W]	~ 0,009
• SD - Dampfsperre	kA
• CS - Belastbarkeit/Druckfestigkeit (Schutz unseres Click-Systems) [kPa]	> 500
• RTF - Brennbarkeitsklasse (Schwer entflammbar - für öffentliche Gebäude)	B ₁ -S1

* gemessen unter der 7mm starken Laminatschicht

LOGISTISCHE ANGABEN:

- Rollenmaße 10.000 x 1.000 mm
- Verpackung:
 - 33 Paletten / TIR - 40 Rollen / Palette (Höhe ca. 1.000mm)
 - 400 m² / Palette = ca. 600 kg / Palette (netto)
 - 13.200 m² / TIR = ca. 19.800 kg / TIR (netto)